


参考散布レート表



型式	XT100	XT130
ホッパー容量	7,200L	9,500L
全長	6.64m	6.64m
全幅	2.5~3.0m*	2.5~3.0m*
全高	2.32~2.69m*	2.55~2.85m*
所要馬力	80~100hp	90~110hp
PTO	540rpm	540rpm
重量	2,500kg	2,800kg
許容重量	7,500kg	9,200/9,700kg
総重量	10,000kg	12,000/12,500kg
タイヤ(標準)	18.4R30	23.1R26
タイヤ(オプション)	600/55-26.5-12RP	

* タイヤサイズにより変動します。詳細は販売店にお問い合わせください。

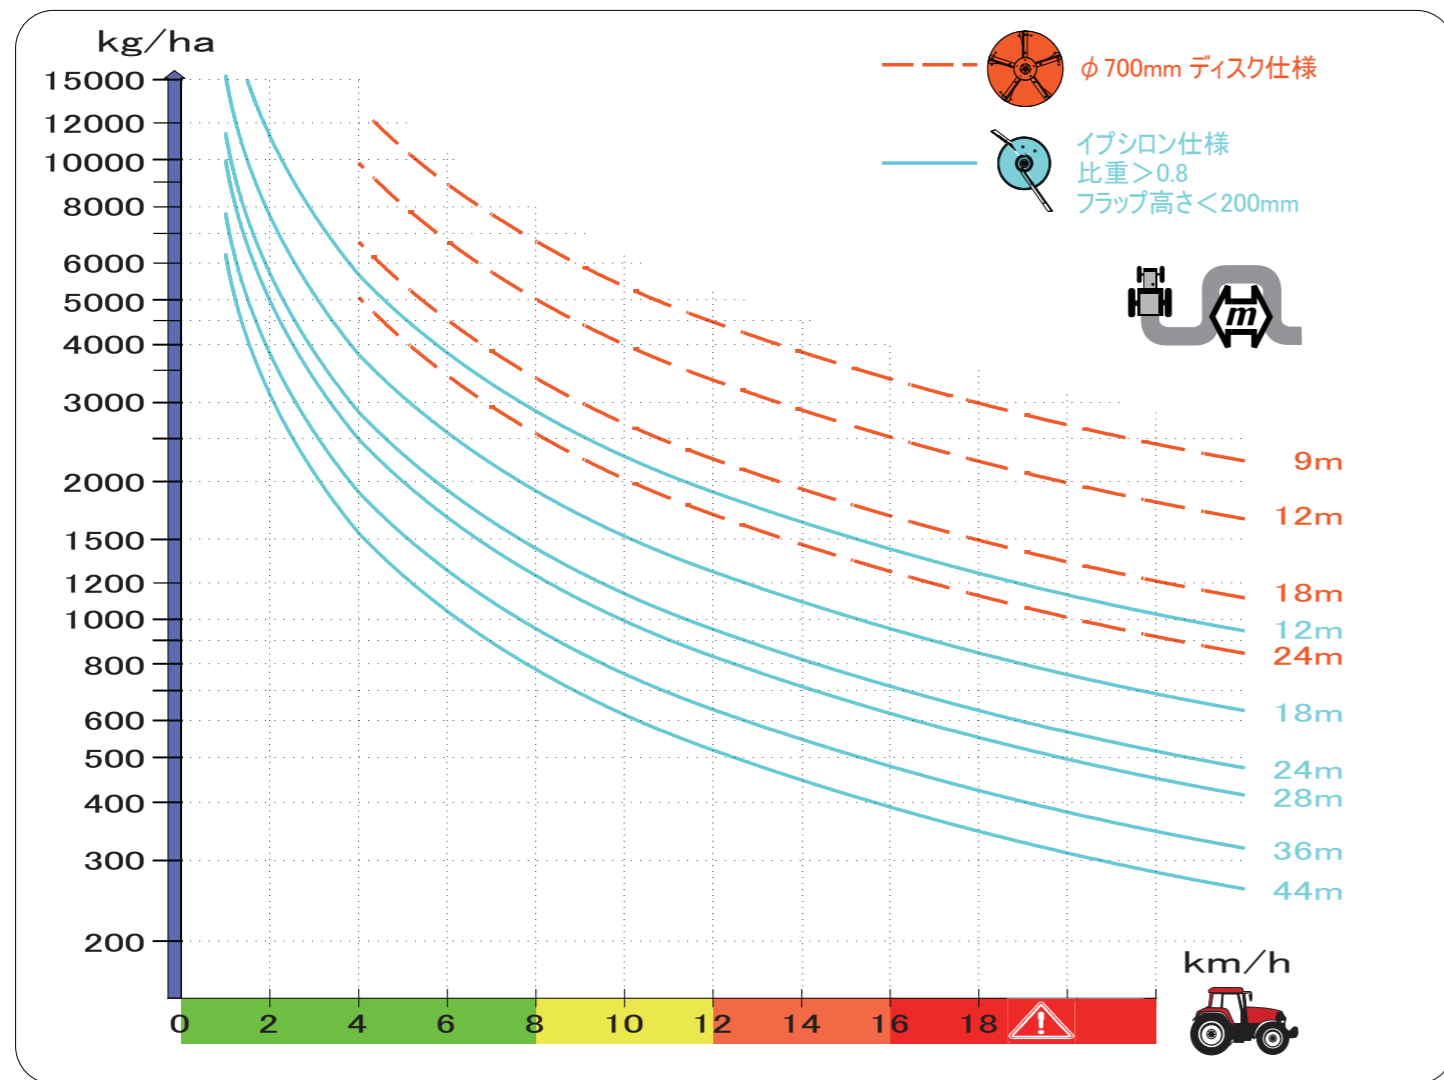


撮影用のため実際の装備と異なります



撮影用のため実際の装備と異なります

XT

フランスのトップメーカーのサルキー社の牽引式ブロードキャスター

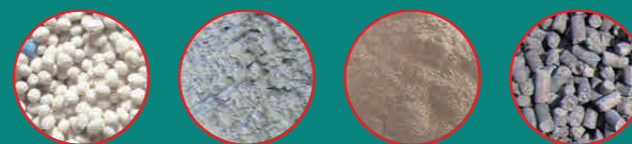

SULKY

- 主要装備
- ・高さ調整式ドロワー
 - ・油圧式ブレーキ
 - ・手動式油圧ジャッキ
 - ・手動式排出シャッター
 - ・モノコックホッパー
 - ・折り畳み式ラダー
 - ・幅 800mmコンベアーベルト
 - ・トルクリミッター付ドライブシャフト
 - ・ライティングキット
 - ・ベルトドライブインジケータ
 - ・残量確認用フロントウインドウ
 - ・ホッパーカバー (オプション)
 - ・エアブレーキ (オプション)
 - ・マッドガード (オプション)
 - ・ホッパー内メッシュ (オプション)



高さ調整機能付ドロワー
トラクターとの取付け高さが調整できるだけでなく、リーフスプリングが内蔵されているため、移動時の衝撃が吸収されます。


サルキーの牽引式ブロードキャスターXTは用途(粒状・ペレット・パウダー)に合わせて散布ユニットを変更することにより、さまざまな形状の肥料に対応できます。また、牽引式のため大容量ホッパーにも関わらず80馬力以上のトラクターから作業ができます。ホッパー前面に取付けられた確認窓によりトラクターから降りなくても残量の確認ができます。肥料を送るコンベアーベルトの駆動は本機の前部側面に取付けられたインジケータで確認ができるため、駆動装置の未接続を防止できます。

*散布ユニットをご購入前に選択してください。後から追加購入も可能です。詳細は販売店にお問い合わせください。

7500リットルまたは9500リットルの大容量で丈夫なモノコックホッパーには、1度に多くの肥料を入れることができるため広範囲に散布ができます。ホッパー開口部が広く、フレコンだけではなくバケツでも肥料の投入ができます。シャッターは手動で開閉をするためサブコンが少ないトラクターでも作業が可能です。



手動式シャッター開閉装置

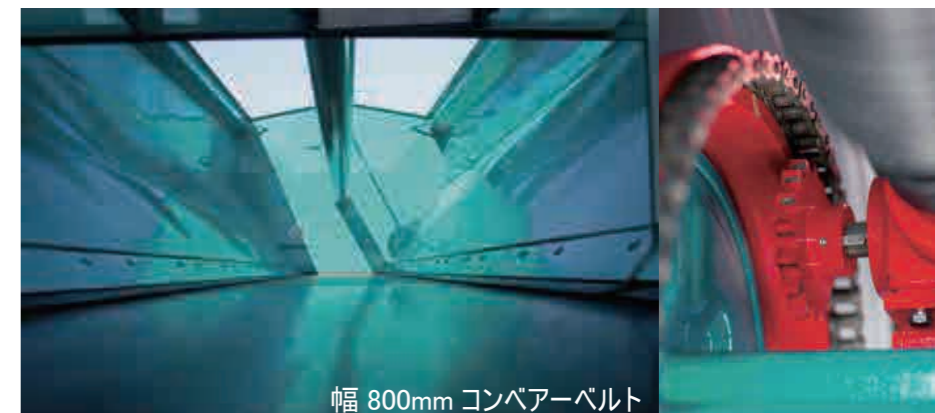

幅 800mm コンベアーベルト

幅広 800mmコンベアーベルトはホイールで駆動され、作業速度に応じた散布量で散布作業ができるため均一な散布作業が可能です。枕地や移動時はPTOクラッチを切り、ディスクまたはオーガの回転を停止し、複動油圧操作でベルトの駆動を切り離します。



イプシロンシステム
サルキーが特許を持つイプシロンシステムは1枚のベーンで2層の散布パターンを描き、肥料をムラなく正確に散布します。サルキー独自のトリボード3D(オプション)による境界散布も可能なので、圃場の端部でも安心して散布作業ができます。



ノーマル



隣との境界



河川等との境界



φ700mm ディスク
強靱な5枚のベーンは水分のある肥料や、有機肥料を最大3t/ha(散布幅12m設定時)散布できます。肥料や散布量・散布幅に合わせて5枚のベーンの角度を調整することで正確に散布作業ができます。



幅広9mブーム(φ160mm)は一般のライムソーと比べ広い散布幅が得られるため作業効率向上し使用する燃料の減少にもつながります。移動の際にはトラクターから降りることなく、油圧操作でブームの折り畳みができます。

衝突時には安全装置が作動しブームを保護します。

